



agrotechnika-yug.ru



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

**Компания ООО «Агротехника-Юг» предлагает Вашему вниманию
Коммерческое предложение на КУЛЬТИВАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СЕРИИ КС 14**



Культиваторы КС сплошной обработки предназначены для поверхностной обработки почвы на глубину до 12см, выравнивания и рыхления почвы, уничтожения сорняков.

Также эффективно работают для выравнивания зяби и ухода за парами.

Культиваторы КС применяются во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, агрегируются с любыми типами тракторов.

agrotechnika-yug.ru

agrotechnika-yug.ru

agrotechnika-yug.ru



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

Рама из профильной трубы сечением 100x100x6 мм. Профиль крепления S стоек 60x60x6 мм.

Несущие балки рабочих органов (S-образных стоек) установлены под углом +3° к плоскости рамы (определен испытаниями)

Модель агрегата	КС-14
Вид агрегатирования	прицепной
Рабочая скорость, км/ч	10-12
Ширина захвата макс., мм.	14,0
Масса, кг.	5990
Количество рядов.	4
Количество режущих узлов всего, шт.	78
Ширина стрелчатой лапы, мм.	220
Сечение стойки культиватора	65x12
Глубина обработки, см.	до 12
Является оборудованием к тракторам, л.с.	340-360

Несущая рама выполненная из высокопрочной стали хорошо выдерживает как продольные так и боковые ударные нагрузки, при этом вес культиватора позволяет эффективно копировать рельеф почвы.

Опорно-транспортные колёса (ступицы, диски, шины), позволяют при работе в условиях повышенной влажности и для исключения забивания катка, производить плавную регулировку глубины обработки без опирания на катки. Использование такого варианта настройки орудия стало возможно благодаря прочной и жёсткой раме, которая рассчитана на работу орудия в тяжёлых условиях.



agrotechnika-yug.ru




Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71

КУЛЬТИВАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРИИ КС ЭТО:




S - стойки размером 65x12 из борсодержащей пружинной стали за счет вибрации стоек при работе орудия обеспечивают интенсивное измельчение и боковое рыхление почвы. Стрельчатые лапы шириной 220 мм эффективно срезают сорняки по всей ширине захвата культиватора.

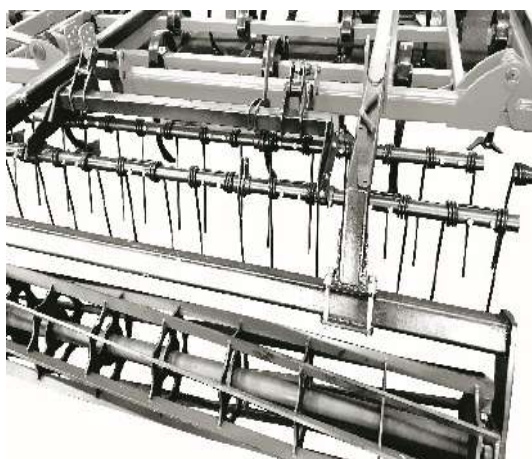

Прикатывающий каток с двухрядной бороной обеспечивает отличное рыхление почвы и вычесывание растительных остатков. Благодаря простой и надежной конструкции легко регулируется глубина обработки



Гидрофицированная шасси на мощной раме позволяет безопасно транспортировать культиватор по дорогам общего пользования.

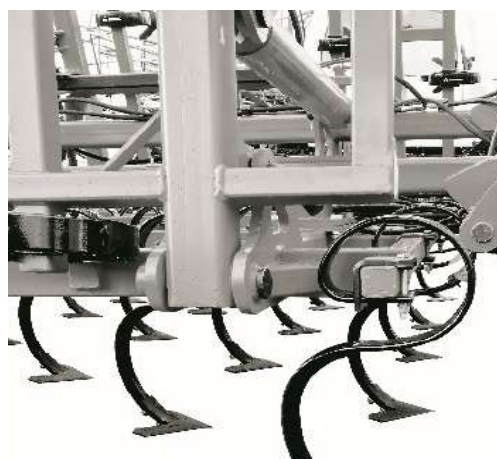

Места крепления рамы и крыльев имеют конструкционные усиления.

chnika-yug.ru

chnika-yug.ru

chnika-yug.ru



agrotechnika-yug.ru



Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71


Рама из профильной трубы, несущая балка 100x100x8мм, балка рабочих органов 60x60x4мм. Четырёхрядное расположение пружинных S- образных стоек снизило забиваемость орудия при работе по полям с большим количеством растительных остатков. Стойки культиватора (сечением 65x12) позволяют использовать культиватор при работе в различных условиях – от лёгких почв до тяжёлых, плотных, с повышенным содержанием корней.

Расстановка боронок обеспечивает равномерное распределение пожнивных остатков по всей ширине захвата орудия, так же сглаживает гребни остающиеся от работы культиваторных лап.

Оптимальное сочетание жёсткости и пружинных свойств стойки позволяет стрелчатой лапке (шириной 210 мм) оставаться в нужной плоскости, относительно поверхности обработки, качественно проводить рыхление и подрезание сорняков.

Увеличенная высота стойки исключает забивание пожнивными остатками, либо сорной растительностью при уходе за парами и предпосевной обработкой. Пружинные стойки и стрелчатые лапы изготовлены из углеродистой легированной стали с добавлением бора, производство Bellota. Планчатые катки с оптимальным углом навивки планок обеспечивают дополни-тельное крошение и выравнивание обработанной почвы. Использование в конструкции специально разработанного компанией FKL подшипникового узла для работы в условиях почвенного абразива, позволяет осуществлять регулировку глубины обработки не только с помощью опорно-транспортных колёс, но и за счёт опоры на выравниватель.

Опорно-транспортные колёса (ступицы, диски, шины), позволяют при работе в условиях повышенной влажности и для исключения забивания катка, производить плавную регулировку глубины обработки без опирания на катки. Использование такого варианта настройки орудия стало возможно благодаря прочной и жёсткой раме, которая рассчитана на работу орудия в тяжёлых УСЛОВИЯХ.

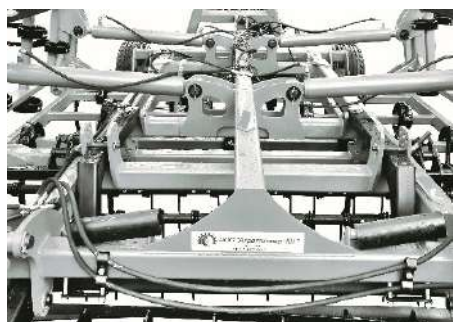

**Надежная конструкция гидравлики
позволяет складывать и
раскладывать культиватор для
работы в поле и транспортировке.**

chnika-yug.ru

chnika-yug.ru

chnika-yug.ru



agrotechnika-yug



agrotechnika-yug

Общество с ограниченной ответственностью Агротехника-Юг
Юридический адрес: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пионерская д.14
Фактический адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская д.144, т/ф (861) 260-33-71



agrotechnika-yug

agrotechnika-yug

agrotechnika-yug

Надежная конструкция гидравлики позволяет складывать и раскладывать культиватор для работы в поле и транспортировке.

Наш сайт: <https://agrotechnika-yug.ru/>

Наши соц. сети: https://taplink.cc/agrotechnika_yug

Тел.: +7(861)260-33-71 (многоканальный)



agrotechnika-yug.ru

agrotechnika-yug.ru

agrotechnika-yug.ru