

Чем сеялка VITA лучше обычной?



Высокая урожайность

Шарнирное соединение секций катков и рамы копирует рельеф поля, что обеспечивает лучшее уплотнение семян.

Меньше остановок для дозаправок

В 1,5 раза увеличен объем зернотуковых бункеров: позволяет загружать большие объемы посевного материала.

Работает на любом рельефе

Изменена позиция шестерни привода: решена проблема, когда каток при малейшей неровности бьет в привод — каток отнесен назад на 7 сантиметров, и не соприкасается с приводом.

Не сломается в разгаре полевых работ

Усилены «проблемные» места: балка, дышло, подножка.

Посев на высокой скорости и на любых почвах

Модернизированный двухдисковый сошник: диски смещены относительно друг друга на 6 мм. Это снижает тяговое усилие и увеличивает ресурс сошника. Двухдисковые сошники хорошо работают на любых почвах, не забиваются и не залипают, индивидуально копируют рельеф.

Всходы после посева сеялкой VITA СЗП-3,6А, Алтайский край, Рубцовский район, с. Мамонтово, ООО «Мамонтовское»

Ваш результат — ровные дружные всходы при минимальных затратах на посевную технику



Надежная техника
Надежное партнерство

ООО ТД «Алмаз»,
656037, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Северо-Западная, 2А
8 (3852) 503-703, 503-704, 503-705
almaztd@almaztd.ru

Горячая линия — бесплатные звонки по РФ

8 800 700 500 8

almaztd.ru

Сеялка зернотуковая прессовая

VITA




Гарантия — 2 года

с момента подписания акта
ввода в эксплуатацию

Приобретайте
технику АЛМАЗ:



через
РОСАГРОЛИЗИНГ

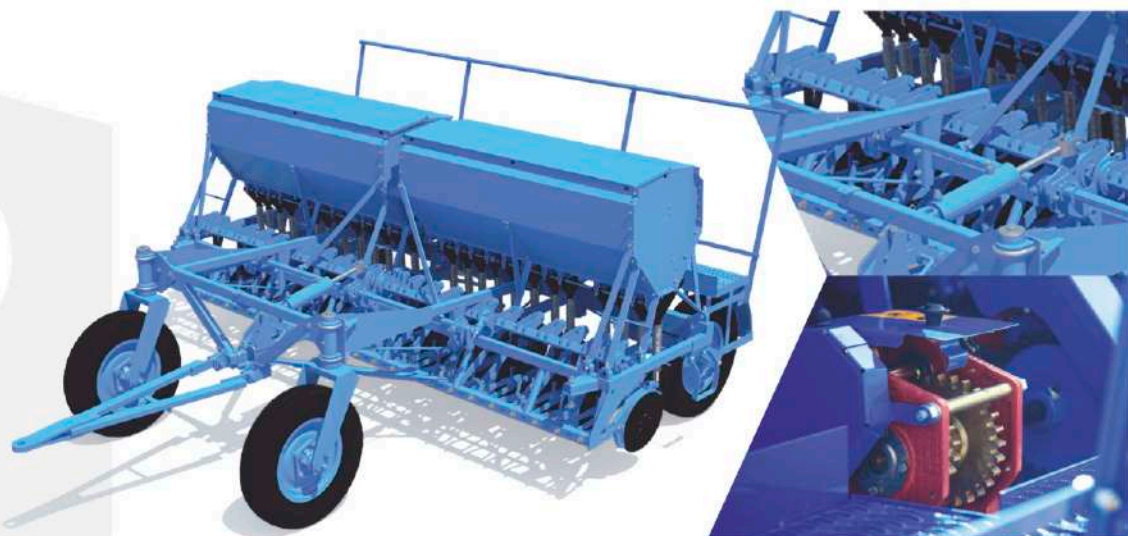

Зернотуковая прессовая сеялка VITA СЗП-3.6 — это современная сельскохозяйственная машина с высокими эксплуатационными возможностями, надежная и недорогая. Сеялка предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобовых культур с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений.

Варианты комплектации сеялки:

- с опорно-приводными колесами (VITA СЗП-3.6А)
- с катками (VITA СЗП-3.6А-01)
- с ускорядным сошником

Преимущества



Модульная конструкция. Позволяет соединяться в посевной агрегат из трех сеялок (со сцепкой СГП-10.8, СП-11-Г, СП-11К), из четырех сеялок (со сцепкой СП-16К), что значительно увеличивает производительность.



Используется привычная и надежная регулировка нормы высева: два зубчатых редуктора, расположенных позади семенных ящиков.



Агрегируется с широко распространенными тракторами кл. 1.4 (МТЗ-80, МТЗ-82 и модификации, Беларусь-921).



Прочность, надежность и простота в обслуживании.



Доступная цена.

Технические характеристики

| Показатели назначения | СЗП-3,6А | |
|---|-----------------|--------------------|
| Производительность за 1 час основного времени (расчетная при 12 км/ч), га/час | 4,32 | |
| Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч, не более | 9-15 | |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,6 | |
| Ширина междурядий, см | 15+1 | |
| Емкость бункера для семян, дм ³ | 638 | |
| Емкость бункера для удобрений, дм ³ | 426 | |
| Диаметр диска сошника, мм | 350 | |
| Норма высева семян (минимальная — максимальная), кг/га | 15-400 | |
| Норма высева удобрений (минимальная — максимальная), кг/га | 50-250 | |
| Глубина заделки семян и удобрений (минимальная — максимальная), мм | 30-80 | |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм: | СЗП 3,6А | СЗП 3,6А-01 |
| - длина | 4155±100 | 4075±100 |
| - ширина | 3660±100 | 3660±100 |
| - высота | 1860±100 | 1860±100 |
| | СЗП 3,6А | СЗП 3,6А-01 |
| Масса | 1640±3% | 1935±3% |

Обращайтесь к официальному дилеру

